CARTE MICRO ET SON

CMD 04-85

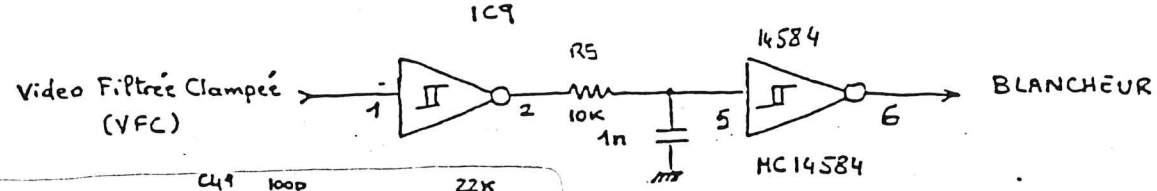

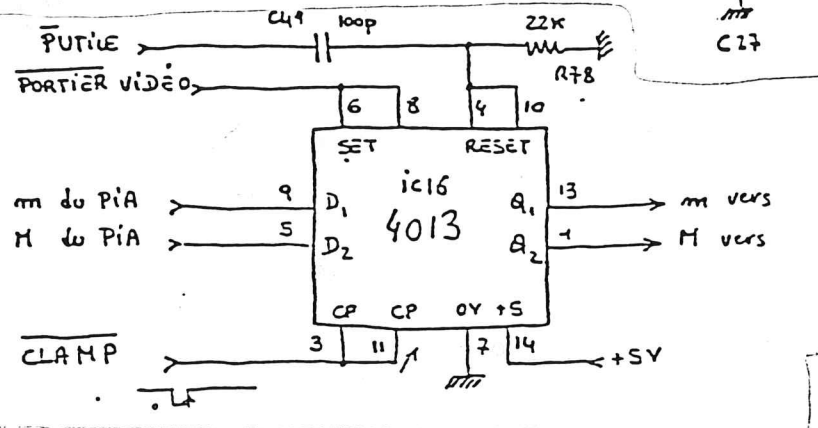

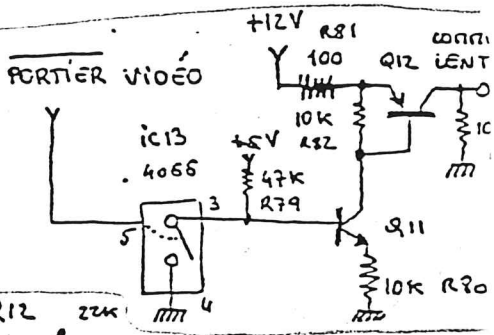



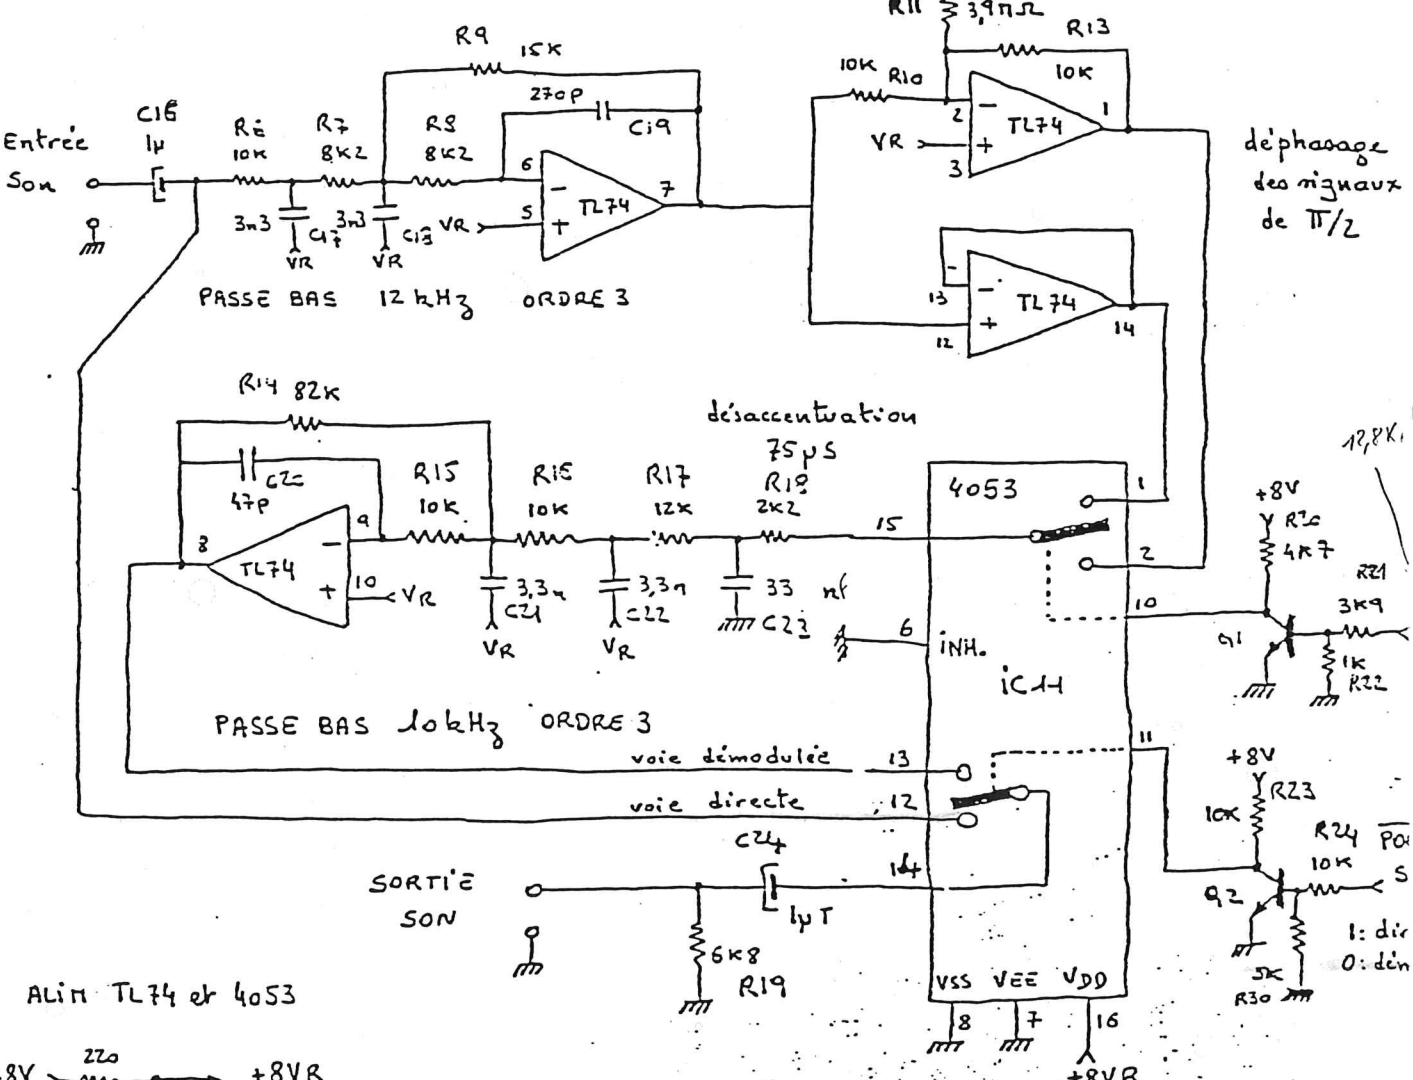

ALIM TL74 et 4053



TL074 broche { 4 : +8VR
ic10 { 11 : ⏚

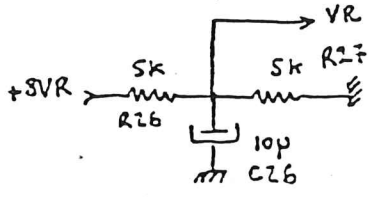

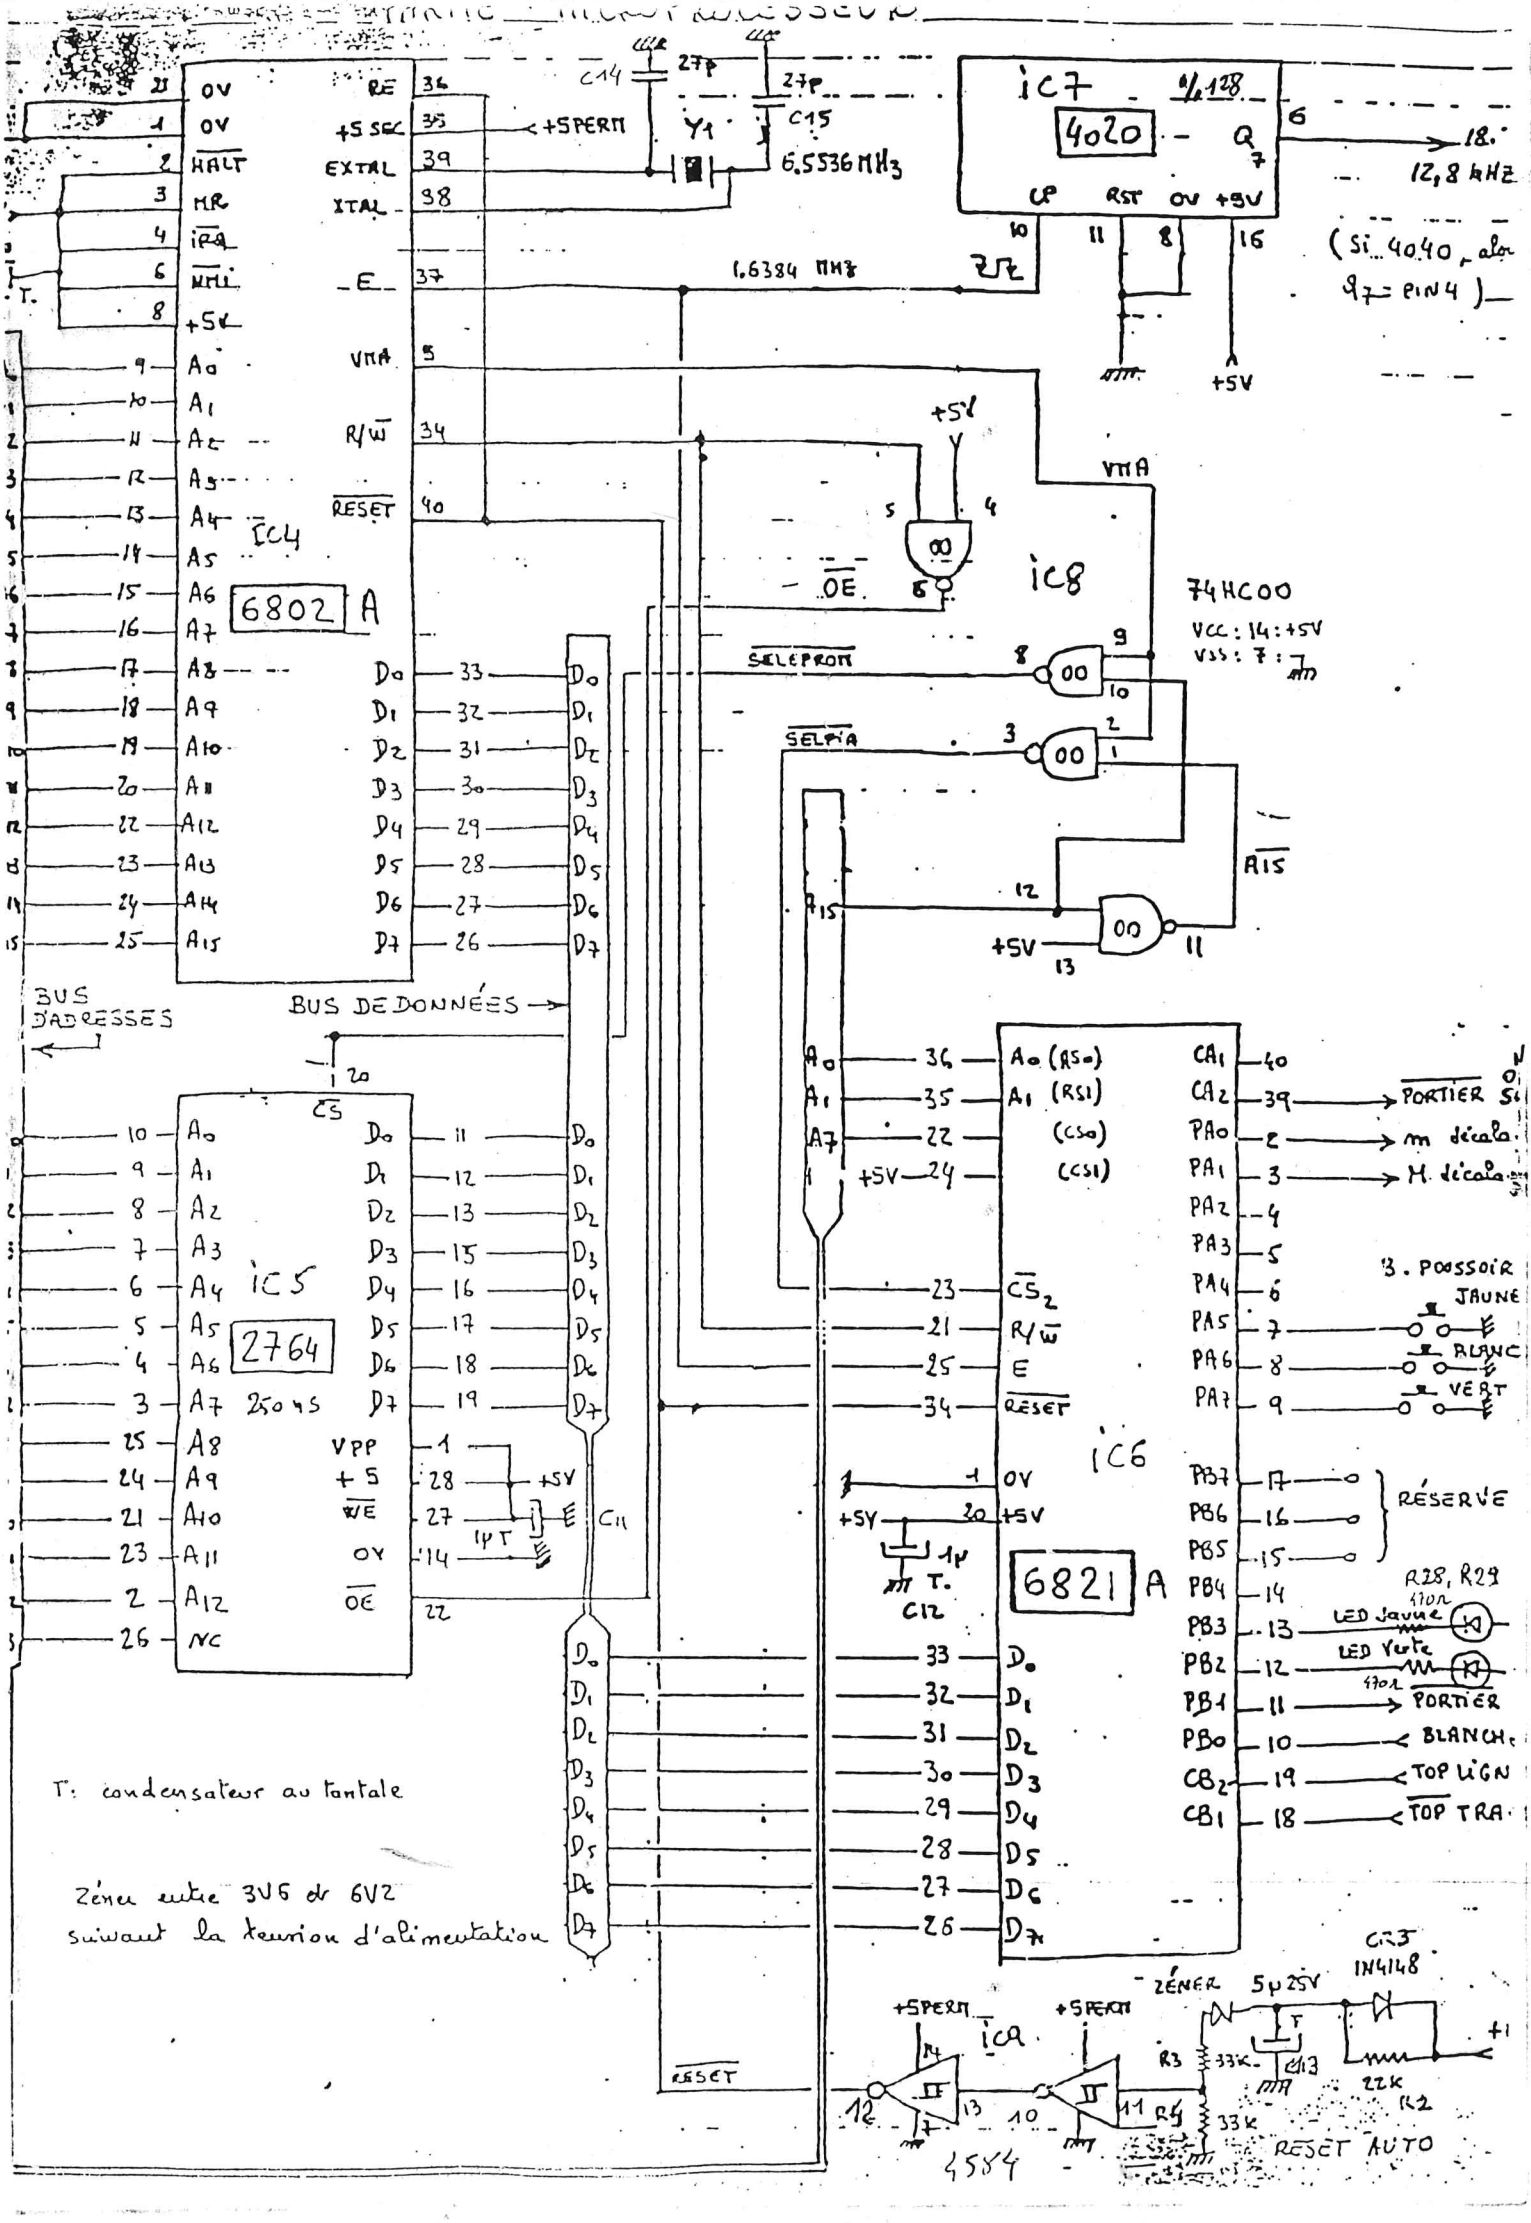
IC4
6802 A
IC5
2764
250 ns
IC6
6821 A
IC7
4020
IC8
74HC00
BUS D'ADRESSES
BUS DE DONNÉES
SELEPROM
SELPIA
+SPERM
6,5536 MHz
1,6384 MHz
12,8 kHz
(Si 4040, alors Q7 = PIN 4)
T: condensateur au tantale
Zéner entre 3V6 et 6V2 suivant la tension d'alimentation
ZÉNER 5µ25V
RESET AUTO
4584
LED Jaune
LED Verte
470Ω
3. POUSSOIR
JAUNE
BLANC
VERT
RÉSERVE
PORTIER
BLANCHE
TOP LIGN
TOP TRA

CTD 07-85
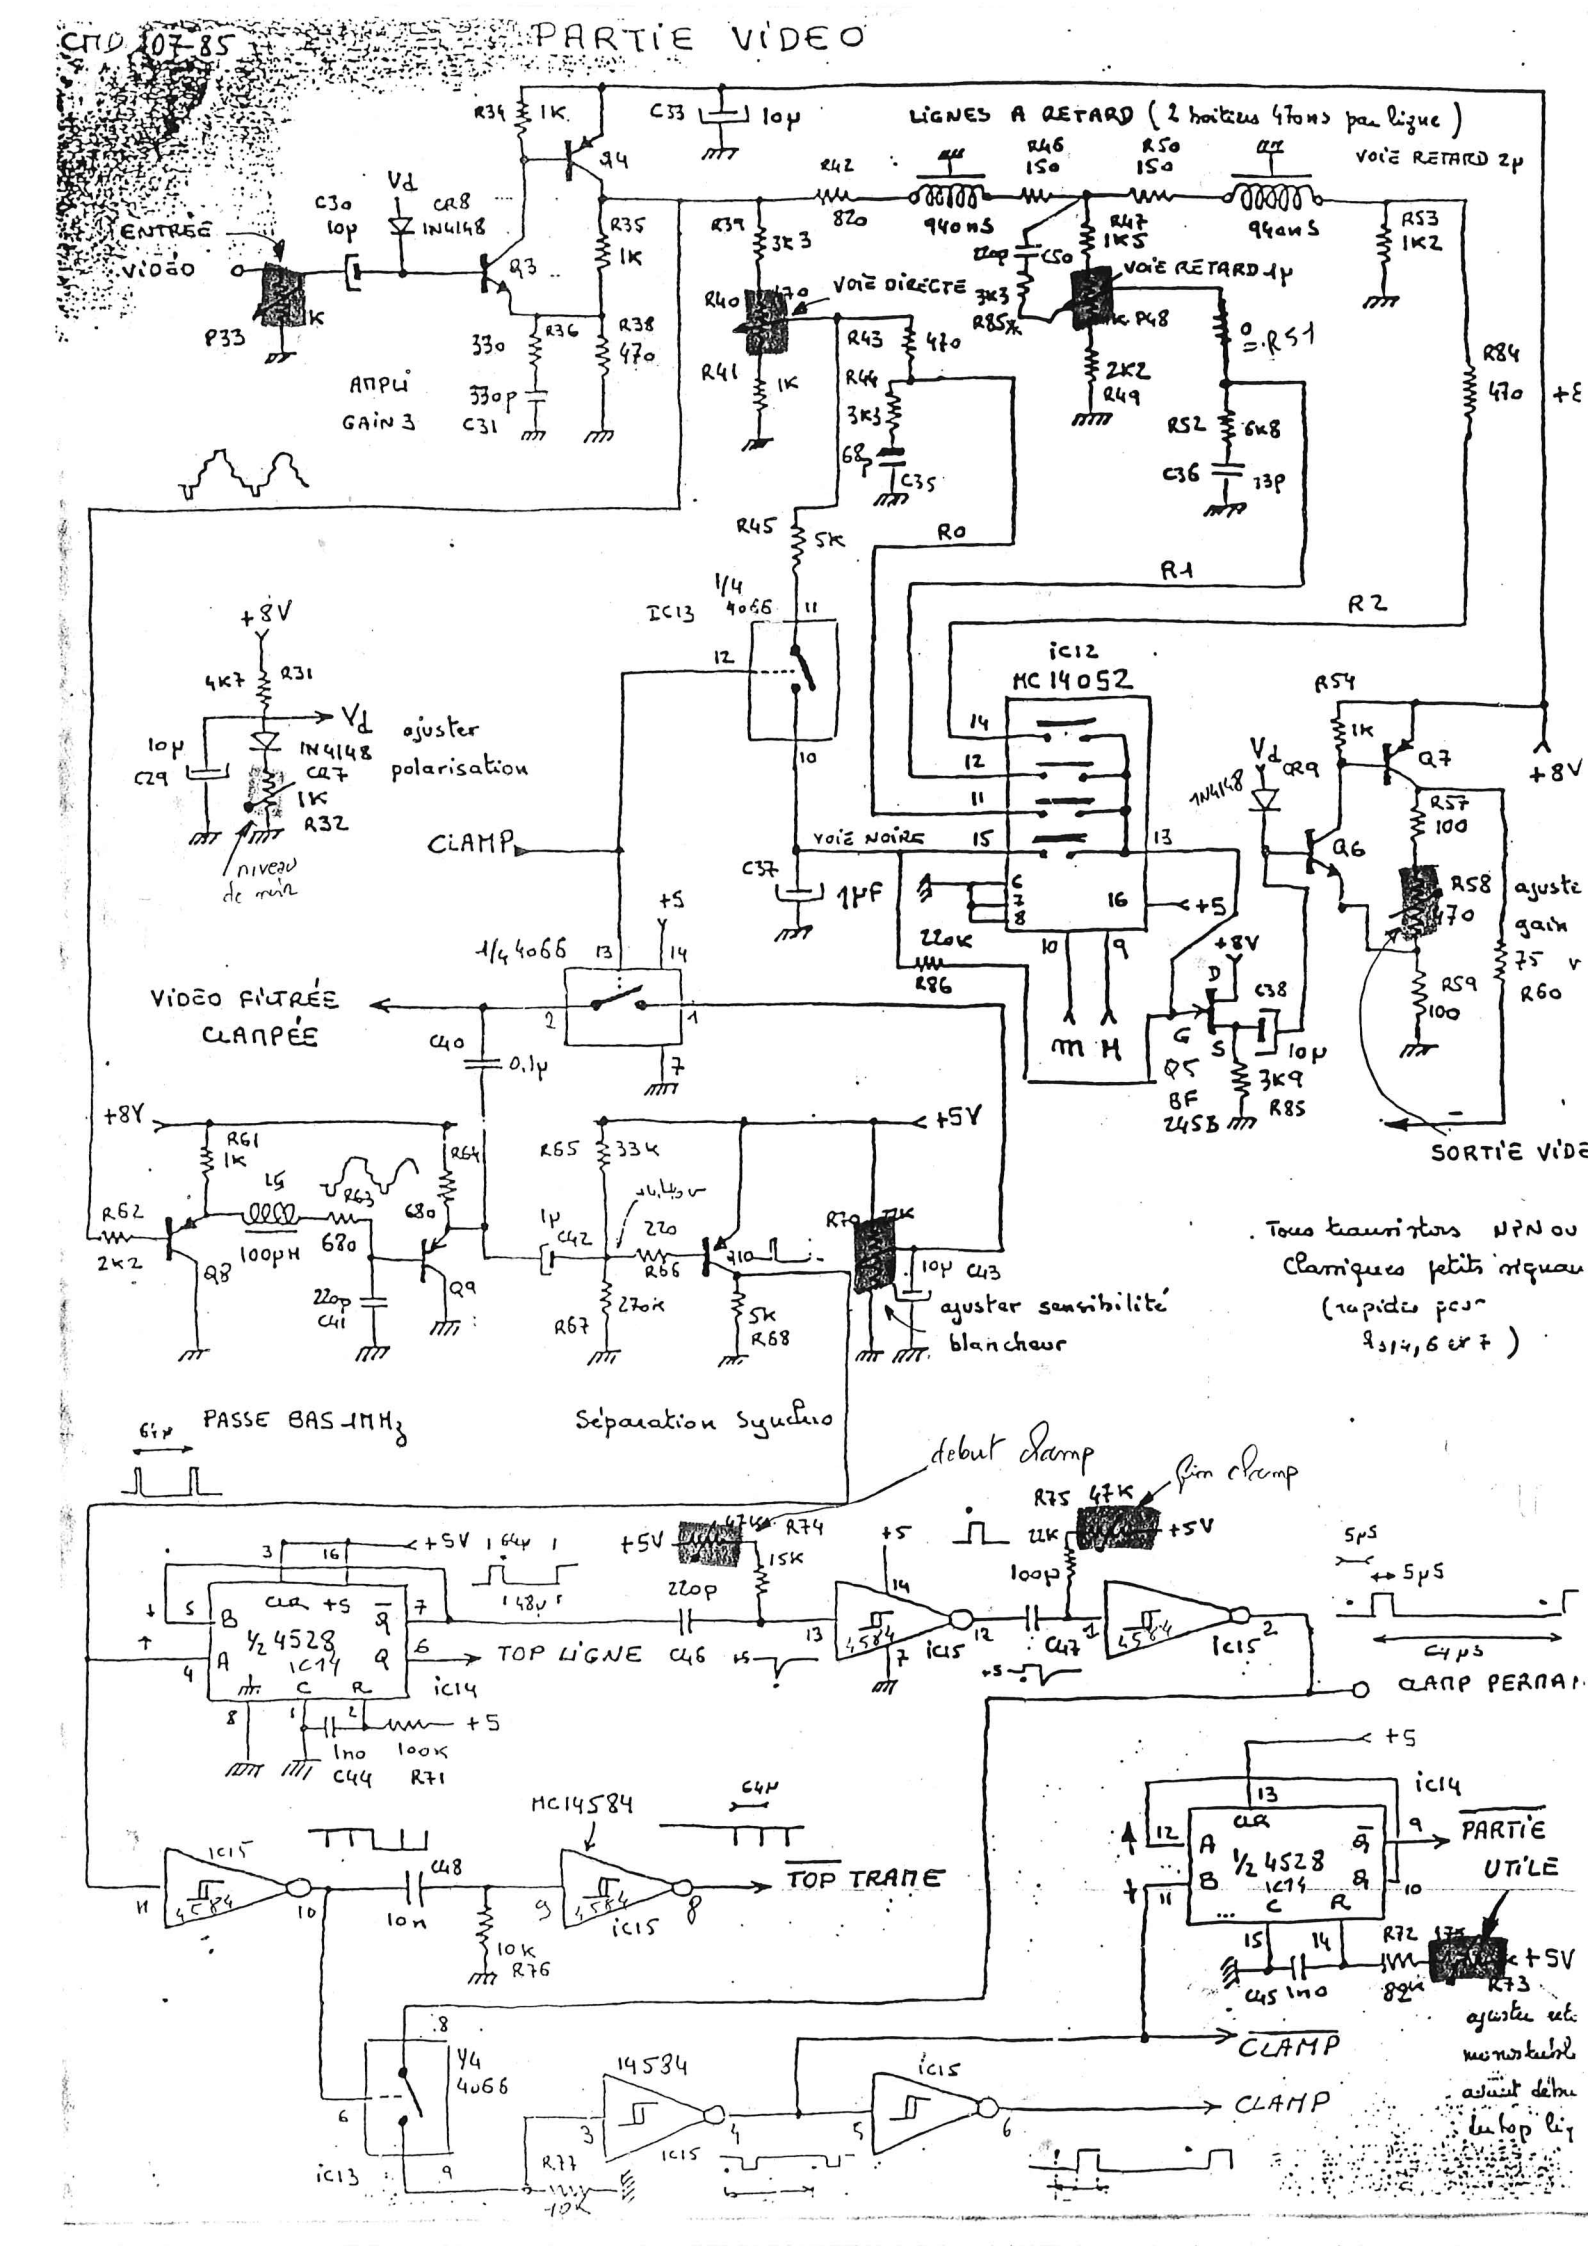
PARTIE VIDEO